

HORIZONTAL CONCRETE MIXING PLANTS

H 1.25



SCHWING STETTER MOVES CONCRETE BÊ TÔNG DI ĐỘNG SCHWING STETTER

Schwing Stetter horizontal concrete mixing plants H 1.25 incorporate the experience of over 47 years in mixing plant technology. These plants have lower sections with skip feeder and safety guard for quick deployment at site. The pre wired upper section is fitted with mixer, feeder drive, cement scales, control cab and water batcher.

Trạm trộn bê tông ngang schwing stetter H 1.25 kết hợp kinh nghiệm từ 47 năm trước trong nền công nghệ trạm trộn. Các trạm này có phần thấp hơn kết hợp bộ phận tiếp liệu và bộ phận bảo vệ cho phép triển khai nhanh chóng tại các tuyến công trình. Phần trên có dây dẫn được trang bị máy trộn, truyền tiếp liệu, thang truyền xi-măng, hệ thống buồng lái và bồn nước.

Its modular design makes it a flexible plant which ensures configuration to suit in-line silo execution. H 1.25 is equipped with cubical design twin shaft mixer to ensure shortest concrete transport route with optimum mixing action even for aggregate size up to 80 mm. These plants can be installed in a short duration of time as the fitment and testing are done at factory itself, all you need is to join few assemblies and the plant is ready for operation.




Thiết kế này giúp cho trạm linh hoạt hơn làm cho hình dạng được đảm bảo phù hợp với dòng xilo vận hành bên trong. H.1.25 được trang bị với thiết kế hình khối trục đôi trộn đảm bảo lộ trình vận chuyển bê tông ngắn nhất và trộn xi măng trong điều kiện tốt nhất cho tổng kích thước lên đến 80mm. Các trạm này có thể được lắp đặt nhanh chóng trong một thời gian ngắn và mọi hoạt động chạy thử máy được thực hiện ngay tại trạm.

Technical Data

Data	Units	H1.25
Mixer size Kích thước trộn	l	1875/1250
Output Công suất	m3/hr	67
Discharge height Chiều cao xả bỏ	m	4.01
Mixer platform height Chiều cao đỡ nền	m	4.88
Aggr. Weigher capacity Khả năng cân	Kg	3125
Cement scale Tỉ lệ xi măng	Kg	750
Aggregate grades Loại Cốt liệu		4-6
Cement grades Loại xi-măng	Up to	3-4
Water Scale Tỉ lệ nước	kg	500
Water connection Nối nước	DIM	50
Operating pressure of water Áp suất vận hành của nước	bar	3-4
Operating voltage Điện áp hoạt động	V	415/380*/220*
Admissible voltage fluctuation Biến động điện áp có thể chấp nhận được	%	+/-10
Mains frequency Tần số chính	Hz	50

*380V/50 Hz or 220 V/60 Hz available on request.

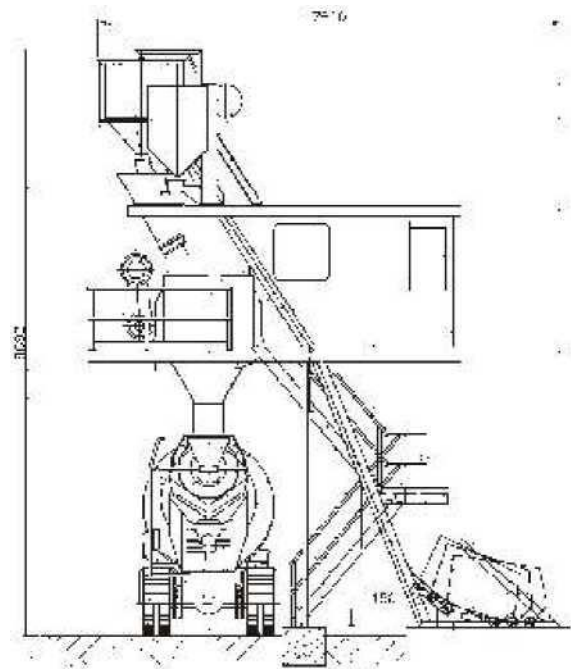

SCHWING STETTER (INDIA) PVT LTD

ISO 9001:2008 :: OHSAS 18001: 2007 :: ISO 14001:2004

F 71 - 72, SIPCOT Industrial Park, Irungattukottai, Sriperumpudur Taluk, Kancheepuram District, Tamil Nadu - 602105.

Tel: 044 2715 6780 / 781,47108100 Fax : 044 2715 6539

Email: enquiry@schwingstetterindia.com Website : www.schwingstetterindia.com

SINGAPORE : Phone : +65 6871 8848 Mobile : +65 98300123 Email: aseetho@schwing.de

INDONESIA: Phone : +6221 29382667 Fax : +6221 29382776 Mobile : +62 811 8774114/+62 8182222 14

Email: shailendra.halbe@schwingstetter.co.id Website : www.schwingstetter.co.id